

CATÁLOGO CALEFACCIÓN

Itthon



Itthon



Calefacción eléctrica **Exterior**

www.itthoninnovation.com

CE Rohs





Estufa
en
trípode





Opciones de
color trípode

Estufa de exterior

Calefactor barra de cuarzo
instalación en pared o
trípode AC220-240V,50/60Hz



Referencia	Potencia Max	Mecánico	IP34	Peso kg	Dimensión (mm)
JHS-1500	500/1000/1500W	✓	✓	2	605*90*190
JHS-2000	800/1000/2000W	✓	✓	2.75	865*90*190
JHS-2500	800/1600/2500W	✓	✓	2.75	865*90*190
JHS-3000	1000/2000/3000W	✓	✓	3.15	1005*90*190

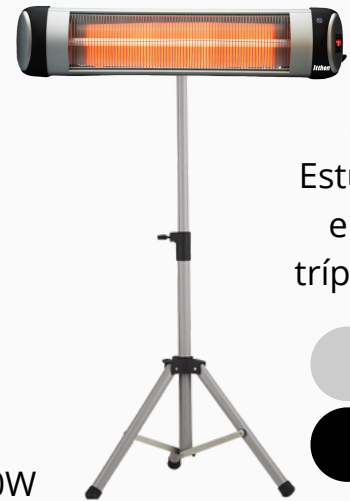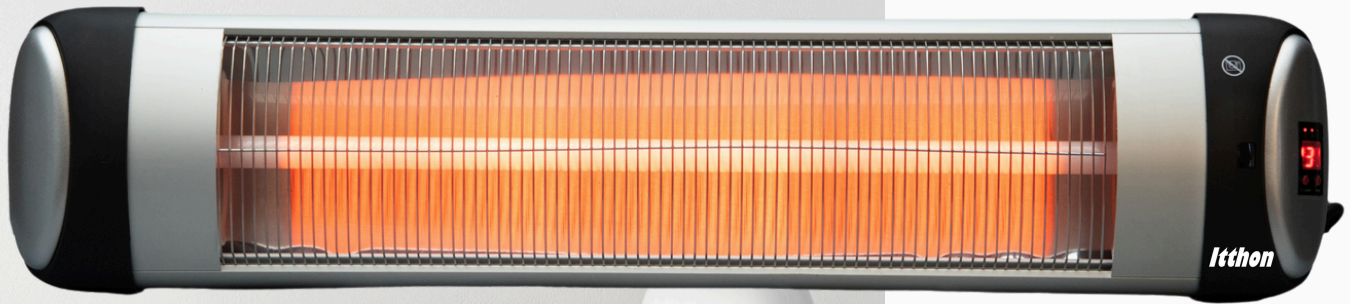

Estufa
en
trípode



Opciones de
color trípode

Estufa de exterior

Calefactor barra de cuarzo
instalación en pared o trípode
AC220-240V,50/60Hz

Niveles de potencia :

ITTCE-1500N/MN: 500/1000/1500W

ITTCE-2000N/MN: 700/1400/2000W

ITTCE-2500N/MN: 800/1600/2500W

ITTCE-3000N/MN: 1000/2000/3000W

Referencia	Potencia Max	Mecánico	Mando a distancia	IP34	Peso kg	Dimensión (mm)
ITTCE-1500N	1500W	✓		✓	2.6	660*95*200
ITTCE-2000N	2000W	✓		✓	3.6	920*95*200
ITTCE-2500N	2500W	✓		✓	3.6	920*95*200
ITTCE-3000N	3000W	✓		✓	4.1	1060*95*200
ITTCE-1500MN	1500W	✓	✓	✓	2.6	660*95*200
ITTCE-2000MN	2000W	✓	✓	✓	3.6	920*95*200
ITTCE-2500MN	2500W	✓	✓	✓	3.6	920*95*200
ITTCE-3000MN	3000W	✓	✓	✓	4.1	1060*95*200




Estufa de exterior

1. Carcasa de aluminio extruido anodizado
2. Reflector de aluminio de alta calificación
3. Interruptor basculante mecánico
4. Instalación en pared o colgada
5. Control de encendido y apagado
6. Cable de alimentación de 1,7 m
7. Resistente al agua IP65


Referencia	Potencia Max	Mecánico	Mando a distancia	IP65	Peso kg	Dimensión (mm)
ITTCE-1500PM	1500W	✓	✓	✓	2	545*162*105
ITTCE-2000PM	2000W	✓	✓	✓	2.5	630*162*105
ITTCE-3000PM	3000W	✓	✓	✓	4.2	980*162*105



Estufa de exterior luminosidad oculta



Superficie



Ángulo ajustable



Mando a distancia

1. Tubo calefactor de acero inoxidable
2. 3 potencias ajustables
3. Panel de aluminio y vidrio
4. Resistente al agua: IP55

5. Montaje en pared o techo
6. Mando a distancia
7. Pantalla LED
8. Temporizador de 24 horas

Referencia	Potencia Max	Digital	Mando a distancia	IP55	Peso kg	Dimensión (mm)
ITTCE-1800IF	1800W	✓	✓	✓	9.5	1120*150*220
ITTCE-2400IF	2400W	✓	✓	✓	11.6	1380*150*220
ITTCE-3200IF	3200W	✓	✓	✓	13.5	1750*150*220



Estufa de exterior

AC 220-240 V, 50/60 Hz, 2000 W

1. Estructura metálica recubierta, rejilla metálica y reflector de aluminio.

2. Ajuste de potencias:

P1-400 W P5-1200 W P9-2000 W
P2-600 W P6-1400 W
P3-800 W P7-1600 W
P4-1000 W P8-1800 W

3. Con temporizador de 24 horas

4. Con luz LED

5. Mando a distancia

6. Con WIFI, opcional

7. Cable 1,7 m

8. IP65

Referencia	Potencia Max	Mecánico	Mando a distancia	IP65	Peso kg	Dimensión (mm)
ITTCE-2000NT	2000W	✓	✓	✓	2	1055*225*170mm

Estufa de exterior Extensible

ITTCE-1800NP



AC220-240V,50/60Hz,1800W,

1. Tubo de fibra de carbono, interruptor de inclinación
2. Interruptor de encendido basculante
3. Carcasa de aluminio

4. Modelo de pie

5 Cable de alimentación estándar

6. Dos ajustes de potencia

7. Protección contra el agua (IP65)

Dimensiones

Plegada 620*365*2010mm

Abierta 1150*365*2190mm



1.04m



Estufa exterior dos posiciones

ITTCE-2000TN

2000W

AC220-240V,50/60Hz

1. Material cuerpo: acero
2. Elemento calefactor: tubo de cuarzo
3. 8 opciones de calor
4. Temporizador de 8 horas
5. Con mando a distancia e interruptor
6. Puede colocarse en la pared o de pie (base removible)
7. Impermeable IP65
8. Dimensiones 1046*250*250mm



JHS-2500S

Estufa barra de cuarzo con trípode
Incorpora un regulador de potencia
hasta 2500W

1.Voltaje 220V

2.Frecuencia 50Hz

3.Potencia 2500W

4.Tamaño cabeza 91*14.5*23.5cm

5.Tamaño trípode 150cm

6.Cable 1.7m

7.IP34



Calefactor infrarrojo de pie 2000W

PNH-2000WS

- 1.Voltaje 220V Frecuencia 50Hz
- 2.Potencia 1000W/2000W
- 3.Tamaño cabeza 61*61*46cm

- 4.Tamaño mástil 150cm
- 5.Tamaño Total 196cm
- 6.Cable 1.7m
- 7.IP34



Calefactor infrarrojo de pie 2000W

ITTCE-2000NP

1. 2 opciones de calor
1000/2000W
2. Cubierta de aluminio
3. Tamaño: 44*44 cm
4. Elemento calefactor de
halógeno
5. Voltaje 220V
6. Frecuencia 50Hz
7. Tamaño 540*510*45mm
8. Cable 1.7m
9. IP55



Estufa halógena colgante

PNH-1500B

1500W

AC220-240V,50/60Hz

1. Tubo halógeno simple
2. Interruptor de control de línea
3. Carcasa de acero
4. Longitud de la cadena: 50 cm
5. Cable de alimentación estándar
6. Niveles de potencia 1500W
7. Protección contra agua (IP34)



Calefactor infrarrojo de pared 2000W

PNH-2000D

1. Calefactor Mural
2. 3 intensidades
650W-1300W-2000W
3. Inclínable hasta 45°
4. Apto para exterior
5. Voltaje 220V
6. Frecuencia 50Hz
7. Tamaño 500*360mm
8. Cable 1.7m
9. IPX4

Itthon



Calefacción eléctrica interior

www.itthoninnovation.com

CE Rohs 



Calefactor de cristal templado Smart

Referencia	Potencia Max	Frontal Cristal Templado	Pantalla led	Mando a distancia	Dimensión (mm)
ITTCI-1000NM	500/1000W	✓	✓	✓	600*135*470
ITTCI-1500NM	750/1500W	✓	✓	✓	770*135*470
ITTCI-2000NM	1000/2000W	✓	✓	✓	870*135*470



Radiador Cristal templado

Referencia	Potencia Max	Frontal Cristal Templado	Dimensión (mm)
ITTCI-1000N	500/1000W	✓	645*130*470
ITTCI-1500N	750/1500W	✓	805*130*470
ITTCI-2000N	1000/2000W	✓	965*130*470



Convector móvil

ITTCE-2000CM

1. Potencia: 2000W
2. Radiador de aceite
3. Panel LED táctil
4. Protección por sobrecalentamiento
5. Interruptor de vuelco
6. Control de temperatura
7. Temporizador 24h
8. Bloqueo de seguridad para niños
9. 4 ruedas para fácil transporte
10. Mando a distancia
11. Dimensiones 485*140*645mm

ITTCE-2400CM

1. Potencia: 2400W
2. Radiador de aceite
3. Panel LED táctil
4. Protección por sobrecalentamiento
5. Interruptor de vuelco
6. Control de temperatura
7. Temporizador 24h
8. Bloqueo de seguridad para niños
9. 4 ruedas para fácil transporte
10. Mando a distancia
11. Dimensiones 560*140*645mm



Chimenea eléctrica

ITTCE-1800CH

1. Potencia: 900W/1800W
2. Versión mecánica
3. Efecto troncos flameantes
4. Acabado efecto hierro fundido negro
5. 2 opciones de calor
6. Termostato ajustable
7. Tamaño: 60*30*73cm

Itthon



Calefacción eléctrica industrial

www.itthoninnovation.com

CE Rohs





ITTPTC-2000

Calefactor cerámico portátil

Incorpora un regulador de potencia hasta 2000W

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Voltaje 220V | 4. Recomendado 10~20m ² |
| 2. Frecuencia 50Hz | 5. Tamaño 22.5*18.5*27cm |
| 3. Potencia 1000W/2000W | 6. Cable 1.7m |
| | 7. Peso 2,1kg |

ITTPTC-3000



Calefactor cerámico portátil

Incorpora un regulador de potencia hasta 3000W

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Voltaje 220V | 5. Recomendado 20~40m ² |
| 2. Frecuencia 50Hz | 6. Tamaño 26*21*31.5cm |
| 3. Fusible 13A | 7. Cable 1.7m |
| 4. Potencia
1000W/2000W/3000W | 8. Peso 2,8kg |

Itthon



Baño

www.itthoninnovation.com

CE Rohs 



Estufa Eléctrica tubos cuarzo

ITTB-1200

1. Material en metal, policarbonato y cristal
2. Tres tubos de cuarzo para ajustar entre tres potencias de calefacción, 400 /800 /1200 watos
3. Diseño horizontal con sistema Antivuelco,
4. Ideal para baños y dormitorios
5. Dimensiones 255*530*135mm



Toallero Elegante

ITTBT-600

Dimensión

465*845*40mm

400W / 600W

AC220-240V,50/60Hz Cristal de carbono

1. Pantalla LED
2. Un ajuste de potencia
3. Alta seguridad: Bloqueo infantil y protección contra sobrecalentamiento (desconexión térmica de seguridad)
4. Botón táctil en el producto
5. Con temporizador semanal
6. Solo para montaje en pared
7. Resistente al agua: IP24
8. Control termostático (para ahorro de energía)

ITTBT-600D

Dimensión

465*1145*40mm

400W / 600W

AC220-240V,50/60Hz Cristal de carbono

1. Pantalla LED
2. Un ajuste de potencia
3. Alta seguridad: Bloqueo infantil y protección contra sobrecalentamiento (desconexión térmica de seguridad)
4. Botón táctil en el producto
5. Con temporizador semanal
6. Solo para montaje en pared
7. Resistente al agua: IP24
8. Control termostático (para ahorro de energía)



Radiador toallero de aluminio

ITTBT-425NW

- 1.Potencia: 425W
- 2.Sin aceite ni agua en el interior, silencioso
- 3.Pantalla LED con la temperatura ambiente
- 4.Protección por sobrecalentamiento
- 5.Área de calefacción: 8m²
- 6.Impermeable IP24
- 7.Con mando a distancia
- 8.Dimensiones : 963*90*590mm



Radiador toallero de aluminio

ITTBT-500NB

- 1.Potencia: 500W
- 2.Sin aceite ni agua en el interior, silencioso
- 3.Pantalla LED con la temperatura ambiente
- 4.Protección por sobrecalentamiento
- 5.Área de calefacción: 8m²
- 6.Impermeable IP24
- 7.Dimensiones : 1070*90*620mm



Radiador toallero de aluminio

ITTBT-500BM

- 1.Potencia: 500W
- 2.Sin aceite ni agua en el interior, silencioso
- 3.Pantalla LED con la temperatura ambiente
- 4.Protección por sobrecalentamiento
- 5.Elemento calefactor de PTC
- 6.Temporizador de 24h
- 7.Impermeable IP24
- 8.Con mando a distancia
- 9.Dimensiones : 1080*170*610mm



Radiador toallero de aluminio

ITTBT-425N

- 1.Potencia: 425W
- 2.Sin aceite ni agua en el interior, silencioso
- 3.Pantalla LED
- 4.Protección por sobrecalentamiento
- 5.Función 8 horas de secado rápido
- 6.Impermeable IP24
- 7.Tamaño: 106,5*53,5*3,5 cm



Radiador toallero de aluminio

ITTBT-150N

- 1.Potencia: 150W
- 2.Sin aceite ni agua en el interior, silencioso
- 3.Pantalla LED
- 4.Protección por sobrecalentamiento
- 5.Función de secado rápido (8 horas)
- 6.Impermeable IP24
- 7.Tamaño: 620*100*575mm



Radiador toallero de aluminio

ITTBT-150BP

1. Radiador toallero de aluminio
2. 150W
3. Interruptor ON/OFF
4. Con luz indicadora
5. De pie o montado en la pared
6. Tamaño: 540*45*870mm



Split de Baño

ITTBS-2000CT Cristal

1. Función One touch
2. Temporizador 24H
3. Temporizador semanal
4. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
5. Función ventana abierta
6. Pantalla LED
7. Elemento calefactor cerámico PTC
8. Función brisa templada/caliente
9. Mando a distancia
10. Incluye conjunto para montaje en la pared
11. Protección por sobrecalentamiento
12. Función bloqueo de niños
13. IP23
14. Diseño ECO
15. Ángulo amplio de oscilación
16. Dimensión 530*153*230mm



Split de Baño

ITTBS-2000T1

1. Función One touch
2. Temporizador 24H
3. Temporizador semanal
4. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
5. Función ventana abierta
6. Pantalla LED
7. Elemento calefactor cerámico PTC
8. Función brisa templada/caliente
9. Mando a distancia
10. Incluye conjunto para montaje en la pared
11. Protección por sobrecalentamiento
12. Función bloqueo de niños
13. IP23
14. Diseño ECO
15. Dimensión 530*153*230mm



Split de Baño

ITTBS-2000T2

1. Función One touch
2. Temporizador 24H
3. Temporizador semanal
4. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
5. Función ventana abierta
6. Pantalla LED
7. Elemento calefactor cerámico PTC
8. Función brisa templada/caliente
9. Mando a distancia
10. Incluye conjunto para montaje en la pared
11. Protección por sobrecalentamiento
12. Función bloqueo de niños
13. IP23
14. Diseño ECO
15. Dimensión 525*153*230mm



Split de Baño

ITTBS-2000T3

1. Función One touch
2. Temporizador 24H
3. Temporizador semanal
4. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
5. Función ventana abierta
6. Pantalla LED
7. Elemento calefactor cerámico PTC
8. Función brisa templada/caliente
9. Mando a distancia
10. Incluye conjunto para montaje en la pared
11. Protección por sobrecalentamiento
12. Función bloqueo de niños
13. IP23
14. Diseño ECO
15. Dimensión 565*153*230mm



Split de Baño

ITTBBS-2000BR

1. Temporizador 24H
2. Temporizador semanal
3. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
4. Función ventana abierta
5. Pantalla LED
6. Elemento calefactor cerámico PTC
7. Función brisa templada/caliente
8. Mando a distancia
9. Incluye conjunto para montaje en la pared
10. Protección por sobrecalentamiento
11. Función bloqueo de niños
12. IP22
13. Diseño ECO
14. Dimensión 525*155*235mm



Split de Baño

ITTBS-2000BC

1. Temporizador 24H
2. Temporizador semanal
3. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
4. Función ventana abierta
5. Pantalla LED
6. Elemento calefactor cerámico PTC
7. Función brisa templada/caliente
8. Mando a distancia
9. Incluye conjunto para montaje en la pared
10. Protección por sobrecalentamiento
11. Función bloqueo de niños
12. IP22
13. Diseño ECO
14. Dimensión 530*153*230mm


















Split de Baño













ITTBS-2000CT2 CRISTAL






1. Función One touch
2. Temporizador 24H
3. Temporizador semanal
4. 2 funciones de calor: 1000W/2000W
5. Función ventana abierta
6. Pantalla LED
7. Elemento calefactor cerámico PTC
8. Función brisa templada/caliente
9. Mando a distancia
10. Incluye conjunto para montaje en la pared
11. Protección por sobrecalentamiento
12. Función bloqueo de niños
13. IP22
14. Diseño ECO
15. Dimensión 565*153*230mm

Itthon Tarifa de precios 2025/26

Ref. ITTHON	Foto	Dimensiones PRODUCTO (mm)	PA06	Especificaciones
JHS-1500		605*90*190	2 2,00 €	Calefactor infrarrojos 1500W / 2000W / 2500W A C220- 240V,50/60HZ, Tubo de cuarzo Control de termostato ajustable para modelo mecánico, o pulsador para modelo digital Protegido contra salpicaduras de agua (IP34) para modelo mecánico o sin IP34 para modelo digital Montado en la pared
JHS-2000		865*90*190	2 8,00 €	
JHS-2500		865*90*190	3 1,00 €	
ITTCE-1500MN		660*95*200	3 0,50 €	Calefactor infrarrojos 1500W / 2000W / 3000W A C220- 240V,50/60HZ, Tubo de cuarzo Control de potencia basculante para modelo mecánico, interruptor de botón pulsador para modelo digital Protegido contra salpicaduras de agua (IP34) Montado en la pared Con mando a distancia (encendido/apagado, diferentes potencias de calor y temporizador 1-24h)
ITTCE-2000MN		920*95*200	3 6,50 €	
ITTCE-3000MN		1060*95*200	4 2,50 €	
ITTCE-1500PM		545*162*105	4 0,00 €	Calefactor infrarrojos 3 opciones de calor: 1500W (500/1000/1500W) y 2000W (750/1500/2000W) A C220- 240V,50/60Hz , Tubo dorado Carcasa de aleación de aluminio extruido anodizado Reflector de aluminio de alta calificación Interruptor basculante mecánico Control remoto Cable de alimentación de 1,7 m Resistente al agua IP65
ITTCE-2000PM		630*162*105	4 6,00 €	
ITTCE-3000PM		980*162*105	6 0,00 €	
ITTCE-1800IF		1120*150*220	8 7,00 €	Calefactor con luminosidad oculta Potencia: 1800W / 2400w / 3200w 3 opciones de calor Tubo de acero inoxidable Panel de aluminio y cristal Impermeable IP55 Opción de montaje en pared o techo Mando a distancia y pantalla LED Temporizador 24h
ITTCE-2400IF		1380*150*220	1 07,00 €	
ITTCE-3200IF		1750*150*220	1 29,00 €	
ITTCE-2000NT		1055*225*170	6 0,00 €	2000W A C220- 240V,50/60Hz Estructura metálica recubierta, rejilla metálica y reflector de aluminio Elemento calefactor: Tubo de fibra de carbono Potencia: Nueve velocidades (P1-400W, P2-600W, P3-800W, P4-1000W, P5-1200W, P6-1400W, P7-1600W, P8-1800W, P9-2000W) Temporizador de 24 horas Luz LED Control remoto Con WIFI (Opcional) Cable de alimentación: 3 * 1,0 mm ² * 1,7 m IP65

Ref. ITTHON	Foto	Dimensiones PRODUCTO (mm)	PA06	Especificaciones
ITTCE-1800NP		Plegado: 620*365*2010 Abierto: 1150*365*2190	1 35,00 €	1800W A C220- 240V,50/60Hz Tubo de fibra de carbono con interruptor antivuelco. Interruptor de encendido giratorio. Carcasa de aluminio. Modelo con base. Cable de alimentación estándar. Dos ajustes de potencia. Protección contra salpicaduras de agua (IP24).
ITTCE-2000TN		1046*250*250	4 8,00 €	2000W A C220- 240V,50/60Hz Material cuerpo: acero Elemento calefactor: tubo de cuarzo 8 opciones de calor Temporizador de 8 horas Con mando a distancia e interruptor Puede colocarse en la pared o de pie (base removible) Impermeable IP65
JHS-2500S		910*145*235 (CABEZAL) 1500*150*135 (PIE)	5 0,00 €	Potencia: 1500 W / 2000 W / 2500 W Elemento calefactor: tubo de cuarzo Uso exterior / interior Trípode INCLUIDO Certificaciones: CE, ROHS IP34
		1500*150*135	2 0,00 €	
PNH-2000WS		610*610*460	6 3,00 €	2 niveles de calor Potencia: 2000 W Cubierta de acero, tamaño: 600x600 mm Elemento calefactor: tubo de halógeno Uso exterior / interior Resistente al agua: IP34 Base y tubos de acero inoxidable Interruptor de vuelco Certificaciones: CE, ROHS
ITTCE-2000NP			8 5,00 €	Potencia: 2000W 2 opciones de calor Cubierta de aluminio Tamaño: 44x44 cm Elemento calefactor de halógeno Uso interior y exterior Impermeable IP44 Interruptor de cuerda
PNH-1500B		420*420*250	3 1,00 €	1500W A C220- 240V,50/60Hz Tubo halógeno simple Interruptor de control de línea Carcasa de acero Longitud de la cadena: 50 cm Cable de alimentación estándar Uno o dos niveles de potencia Protección contra salpicaduras de agua (IP34)
PNH-2000D		530*210*530	2 1,00 €	3 niveles de calor Potencia: 2000 W Cubierta de acero, tamaño: 500x360 mm Elemento calefactor: tubo de cuarzo Uso exterior / interior Resistente al agua: IPX4 Interruptor de cuerda Interruptor de vuelco Pie y montaje en la pared incluido Certificaciones: CE, ROHS
ITTCI-1000NM		600*135*470	4 9,00 €	1000W / 1500W / 2000W 2 opciones de calor Frontal de cristal templado Pantalla LED Temporizador 24h Termostato ajustable Protección por sobrecalentamiento Luz de encendido Impermeable IP24 Mando a distancia Elemento calefactor de aluminio en forma de X Montaje en pared o de pie Sistema WiFi
ITTCI-1500NM		770*135*470	5 6,00 €	
ITTCI-2000NM		870*135*470	6 0,00 €	
ITTCI-1000N		645*130*470	4 0,00 €	1000W / 1500W / 2000W 2 opciones de calor Termostato ajustable Protección por sobrecalentamiento Luz de encendido Impermeable IP24 Elemento calefactor de aluminio en forma de X Montaje en pared o de pie
ITTCI-1500N		805*130*470	4 6,00 €	
ITTCI-2000N		965*130*470	5 2,00 €	

Ref. ITTHON	Foto	Dimensiones PRODUCTO (mm)	PA06	Especificaciones
ITTCE-2000CM		485*140*645	5 2,00 €	Potencia: 2000W / 2400W Radiador de aceite Panel LED táctil Protección por sobrecalentamiento Interruptor de vuelco Control de temperatura 10-45 grados Temporizador 24h Bloqueo de seguridad para niños 4 ruedas para fácil transporte Mando a distancia
ITTCE-2400CM		560*140*645	5 8,00 €	
ITTCE-1800CH		600*300*730	1 50,00 €	Potencia: 900W/1800W Versión mecánica Efecto troncos flameantes Acabado efecto hierro fundido negro 2 opciones de calor Termostato ajustable
IT T P T C-2000		225*185*270	1 6,80 €	2 potencias de calor: 1000/2000W Elemento de calor de cerámica Control de termostato ajustable Bloqueo de seguridad por sobrecalentamiento CE, ROHS, ERP
IT T P T C-3000		260*210*315	2 5,00 €	2 potencias de calor: 1500/3000W Elemento de calor de cerámica Control de termostato ajustable Bloqueo de seguridad por sobrecalentamiento CE, ROHS, ERP
ITTB-1200		255*530*135	1 0,00 €	Estufa eléctrica 3 tubos de cuarzo 1200W 3 opciones de calor: 400/800/1200W Protección antivuelco Diseño aerodinámico
IT T BT - 600		465*845*40	6 5,00 €	400W / 600W A C220- 240V,50/60Hz Cristal de carbono Pantalla LED Un ajuste de potencia Alta seguridad: Bloqueo infantil y protección contra sobrecalentamiento (desconexión térmica de seguridad) Botón táctil en el producto Con temporizador semanal Solo para montaje en pared Resistente al agua: IP24 Control termostático (para ahorro de energía)
IT T BT - 600D		465*1145*40	7 8,00 €	
ITBT-425NM		963*90*590	8 4,00 €	Radiador toallero de aluminio Potencia: 425W Sin aceite ni agua en el interior, silencioso Pantalla LED con la temperatura ambiente Protección por sobrecalentamiento Área de calefacción: 8m2 Impermeable IP24 Con mando a distancia
ITBT-500NB		1070*90*620	6 2,00 €	Radiador toallero de aluminio Potencia: 500W Sin aceite ni agua en el interior, silencioso Pantalla LED con la temperatura ambiente Protección por sobrecalentamiento Área de calefacción: 8m2 Impermeable IP24
ITBT-500BM		1080*170*610	1 04,00 €	Radiador toallero de aluminio Potencia: 500W Sin aceite ni agua en el interior, silencioso Pantalla LED con la temperatura ambiente Protección por sobrecalentamiento Elemento calefactor de PTC Temporizador de 24h Impermeable IP24 Con mando a distancia
IT T BT - 425N		1065*535*350	5 3,00 €	Radiador toallero de aluminio Potencia: 425W Sin aceite ni agua en el interior, silencioso Pantalla LED Protección por sobrecalentamiento Función 8 horas de secado rápido Impermeable IP24 Tamaño: 106,5*53,5*3,5 cm
IT T BT - 150N		620*100*575	4 2,00 €	Radiador toallero de aluminio Potencia: 150W Sin aceite ni agua en el interior, silencioso Pantalla LED Protección por sobrecalentamiento Función 8 horas de secado rápido Impermeable IP24

Ref. ITTHON	Foto	Dimensiones PRODUCTO (mm)	PA06	Especificaciones
ITTBT-150BP		950*355*530	3 5,00 €	Radiador toallero de aluminio 150W Interruptor ON/OFF Con luz indicadora De pie o montado en la pared
ITTBS-2000CT		530*153*230	3 5,00 €	Función One touch Temporizador 24H Temporizador semanal 2 funciones de calor: 1000W/2000W Función ventana abierta Pantalla LED, panel de vidrio Elemento calefactor cerámico PTC Función brisa templada/caliente Mando a distancia Incluye conjunto para montaje en la pared Protección por sobrecalentamiento Función bloqueo de niños Ángulo de oscilación amplio IP23 Diseño ECO
ITTBS-2000T1		530*153*230	2 8,50 €	Función One touch Temporizador 24H Temporizador semanal 2 funciones de calor: 1000W/2000W Función ventana abierta Pantalla LED Elemento calefactor cerámico PTC Función brisa templada/caliente Mando a distancia Incluye conjunto para montaje en la pared Protección por sobrecalentamiento Función bloqueo de niños IP23 Diseño ECO
ITTBS-2000T2		525*153*230	2 6,50 €	Función One touch Temporizador 24H Temporizador semanal 2 funciones de calor: 1000W/2000W Función ventana abierta Pantalla LED Elemento calefactor cerámico PTC Función brisa templada/caliente Mando a distancia Incluye conjunto para montaje en la pared Protección por sobrecalentamiento Función bloqueo de niños IP23 Diseño ECO
ITTBS-2000T3		565*153*230	2 9,00 €	Función One touch Temporizador 24H Temporizador semanal 2 funciones de calor: 1000W/2000W Función ventana abierta Pantalla LED Función abrir/cerrar retardado Elemento calefactor cerámico PTC Función brisa templada/caliente Mando a distancia Incluye conjunto para montaje en la pared Protección por sobrecalentamiento Función bloqueo de niños IP23 Diseño ECO
ITTBS-2000BR		525*155*235	2 3,50 €	Temporizador 24H Temporizador semanal 2 funciones de calor: 1000W/2000W Función ventana abierta Pantalla LED Elemento calefactor cerámico PTC Función brisa templada/caliente Mando a distancia
ITTBS-2000BC		530*153*230	2 2,50 €	Incluye conjunto para montaje en la pared Protección por sobrecalentamiento Función bloqueo de niños IP22 Diseño ECO
ITTBS-2000CT2		565*153*230	2 8,50 €	Función One touch Temporizador 24H Temporizador semanal 2 funciones de calor: 1000W/2000W Función ventana abierta Pantalla LED, panel de vidrio Elemento calefactor cerámico PTC Función brisa templada/caliente Mando a distancia Incluye conjunto para montaje en la pared Protección por sobrecalentamiento Función bloqueo de niños IP22 Diseño ECO